KWG

# Designervinylbodenbelag „antigua hydrotec“

Der Hype auf Designervinylbodenbeläge ist ungebrochen und wird aktuell durch Vinylbeläge zum Klicken mit geringer Gesamtstärke weiter angeheizt. Diese Produkte bestehen komplett aus Vinyl und sind dadurch für den Laien nicht ganz unproblematisch. Die thermoplastischen Eigenschaften erfordern bei der Auswahl des Einsatzzweckes eine genaue Analyse der örtlichen Gegebenheiten.

Für den HolzLand-Lieferanten KWG war dies Grund genug, sich über weitere Produktzusammensetzungen Gedanken zu machen, die diese Eigenschaften stark abmildern. Das Ergebnis dieser Überlegungen trägt bei KWG den Namen antigua hydrotec und steht in direkter Konkurrenz zu antigua connect, dem Vollvinylprodukt aus dem Haus KWG. Außer der deutlichen Reduzierung der bekannten thermoplastischen Eigenschaften liegt ein enormer Vorteil darin, dass jetzt alle Dessins der erfolgreichen Designervinyl-Kollektionen von KWG in drei Verlegevarianten lieferbar sind.

**Der Hype auf Designervinylbodenbeläge ist ungebrochen.**

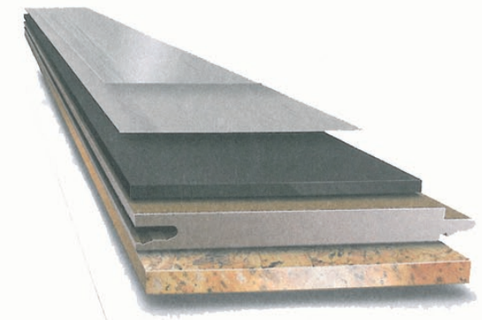

Zusätzlich zu den bekannten Möglichkeiten, alle Dekore als Sheets zur vollflächigen Verklebung und auf HDF verpresst zu beziehen, folgte nun „antigua hydrotec“ als dritte Verlegeart. Die Basis für dieses Produkt ist eine 3 Millimeter starke wasserfeste Kompaktträgerplatte mit unilin-Verlegetechnik, auf der dann die Vinylsheets der bestehenden antigua-Kollektionen verpresst werden. „antigua hydrotec“ ist 100 Prozent feuchtraumgeeignet und aufgrund der geringen Aufbauhöhe von nur fünf Millimetern prädestiniert für den Renovierungsbereich. Im Gegensatz zu den Vollvinylvarianten kann antigua hydrotec auch in Wintergärten eingesetzt werden.
Im Vergleich zu den herkömmlichen Vollvinylsystemen glänzt antigua hydrotec mit einer Zugkraft von ca. 500 kg/m bei der Verbindung und übertrifft damit sogar HDF-Systeme.
Die gesamte antigua Range hält den Anforderungen des DIBt stand und erfüllt dabei zudem die Richtlinien des Ausschusses zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten (AgBB). Dieses Bewertungsschema setzt gesundheitsbezogene Maßstäbe für die Herstellung und den Einsatz von Bauprodukten in Innenräumen und unterstützt die Verwendung besonders emissionsarmer Produkte. Der Einsatz in allen der Klassifizierung entsprechenden Wohn- und Objektbereichen ist somit bedenkenlos möglich.

Dort wo es die Aufbauhöhe zulässt, empfiehlt KWG eine 1,5 Millimeter starke Latexdämmunterlage, wodurch Trittschall und Gehkomfort deutlich verbessert werden. Natürlich stehen für alle Dessins Sockelleistenprofile zur Verfügung. Durch die Digitaldrucktechnologie ist gewährleistet, dass jeder antigua-Boden auch seinen passenden Abschluss bekommt.

**Geeignet für Wohn- und Objektbereich.**

**KWG Wolfgang Gärtner GmbH**
In den Kreuzwiesen 32
D-69250 Schönau bei Heidelberg
Telefon: + 49 (0)62 28/92 06 - 0
www.kwg-bodendesign.de

KWG Faszination Boden!